

# Lumnéa

REF : 60300000000

## Lighting



# HUBLOTS ANTI-VANDALES



## Quand durabilité rime avec sérénité

Conçu pour durer, le hublot anti-vandale Lumnéa Lighting associe robustesse et performance lumineuse. Grâce à sa structure renforcée et à ses matériaux de haute qualité, il résiste aux chocs, aux tentatives de dégradation et aux conditions extérieures exigeantes.



Idéal pour les environnements sensibles (parkings, halls d'immeubles, espaces publics, infrastructures collectives), il garantit un éclairage fiable, homogène et sécurisé. Son design épuré permet une intégration discrète tout en assurant une protection optimale.

### Atouts produit :

- Résistance renforcée aux chocs et actes de vandalisme
- Éclairage homogène et performant
- Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs
- Installation simple et maintenance réduite

**Conçu pour durer, pensé pour éclairer**

# Détails techniques :

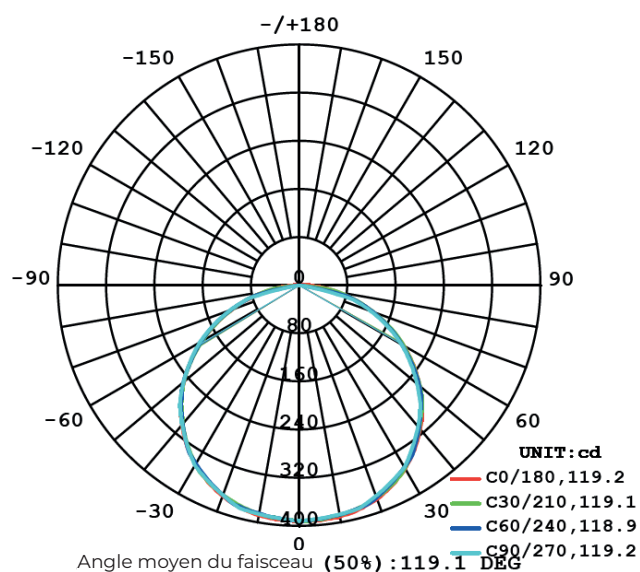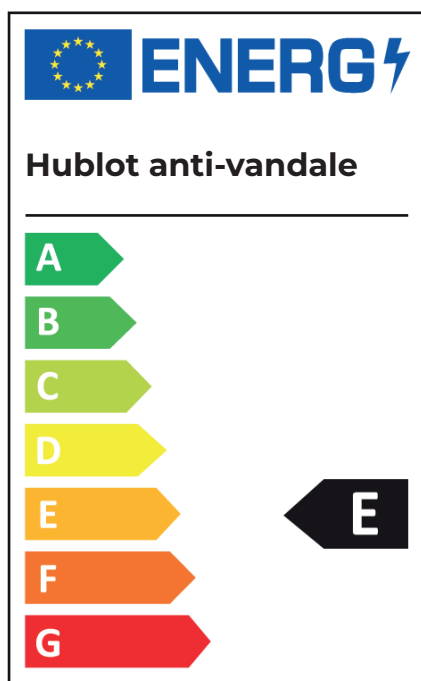

RoHS



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensions                    | 260 x 57 mm           |
| Puissance absorbée            | 8 / 10 / 15 W         |
| Efficacité lumineuse          | 120 lm/W              |
| Flux lumineux                 | 960 / 1200 / 1800 lm  |
| Alimentation AC               | AC 200-240 V          |
| LED                           | SMD2835               |
| Nombre de LED                 | 384                   |
| Protection                    | IK 10 / IP 54         |
| IRC                           | ≥ 80                  |
| CCT                           | 3000 / 4000 / 5000 °K |
| Fréquence                     | 50 / 60 Hz            |
| Tension de sortie             | DC 60-72 V            |
| Facteur de puissance          | > 0,9                 |
| THD                           | < 15 %                |
| Rendement énergétique         | > 87 %                |
| Température de fonctionnement | - 20 °C ~ + 45 °C     |
| Température de stockage       | - 20 °C ~ + 80 °C     |
| Humidité de fonctionnement    | 90 % RH ou moins      |
| Durée de vie                  | 50 000 h              |
| Normes                        | EN55015, EN1347-1     |