


LUMNA LED

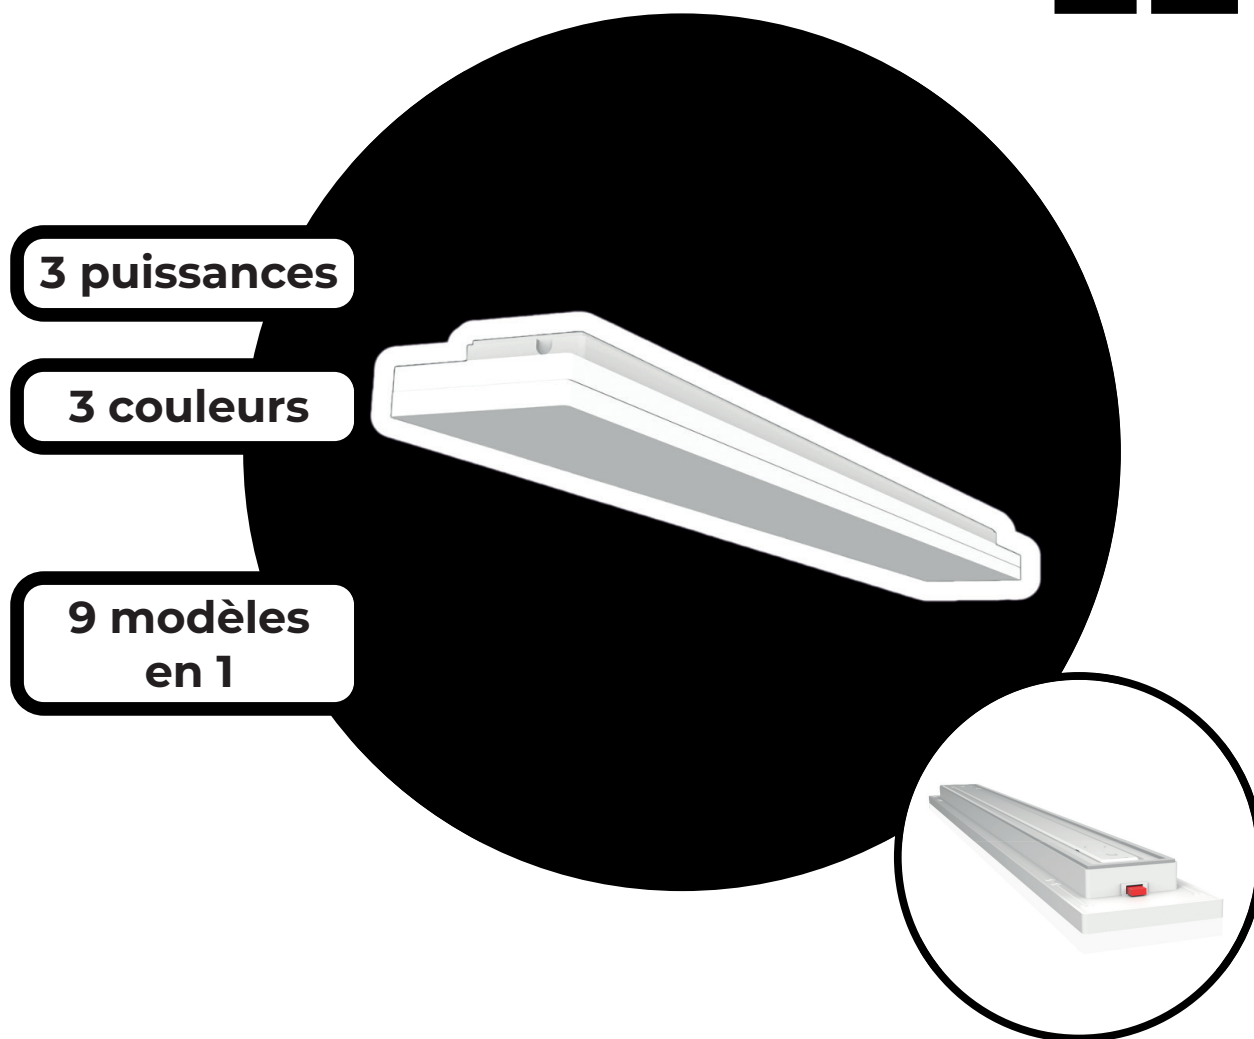


Un seul module, mille façons d'éclairer votre commerce

Simplifiez vos projets de relamping avec un panneau LED aussi **malin** que **performant**. Grâce à ses **réglages de puissance et de couleur**, il s'adapte en quelques secondes à votre espace, à votre activité et à l'ambiance que vous souhaitez créer.


Besoin d'une lumière chaleureuse pour valoriser vos produits ou plus neutre pour un éclairage fonctionnel ? Ce panneau vous laisse le choix, sans multiplier les références. Résultat : un éclairage **sur mesure**, des **économies d'énergie** et une installation rapide pour un commerce toujours bien mis en lumière.

Conçu pour durer, pensé pour éclairer

Détails techniques :

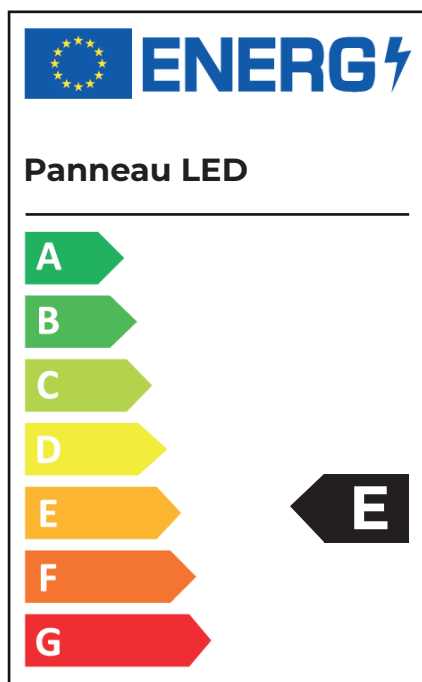

Distribution de la lumière :

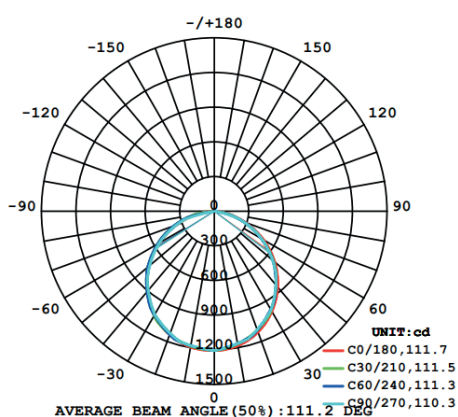

RoHS CE 

Dimensions	1155*130*57 mm
Puissance absorbée	28 / 34 / 40 W
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Flux lumineux	3360 / 4080 / 4800 lm
Alimentation AC	AC 200-240 V
LED	SMD2835
Nombre de LED	1040
Protection	IP 54 / IK 10
IRC	≥ 90
CCT	3000 / 4000 / 5000 °K
Fréquence	50 / 60 Hz
SDMC	> 3
THD	< 20%
Facteur de puissance	> 0,9
Température de fonctionnement	- 20 °C ~ + 45 °C
Température de stockage	- 20 °C ~ + 60 °C
Humidité de fonctionnement	90 % RH ou moins
Durée de vie	50 000 h
Normes	EN55015, EN61347-1